

DUM-6A


O DUM-6A é um duplexador com seis cavidades para aplicação em repetidoras fixas ou móveis, fabricado com materiais de alta qualidade, tratados quimicamente para garantir o melhor desempenho do sistema de comunicação. Com tecnologia moderna, utilização de poucas peças e construção rígida, supera as exigências necessárias de isolamento entre transmissão e recepção, minimizando as perdas e aumentando a confiabilidade nas comunicações.

Suas dimensões pequenas permitem que seja instalado dentro do gabinete da própria repetidora. Possui grande estabilidade térmica e pode trabalhar com até 50 watts de potência

Código	Modelo	Faixa
505038	DUM - 6A	360 / 400 MHz

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS	
VSWR	$\leq 1.5 : 1$
Separação (Offset)	4,5 MHz a 10 MHz
Impedância Nominal	50 Ω
Potência Máxima	50Watts
Perda por inserção	$\leq 1,5$ dB
Faixa de temperatura	-30° a +60° C
Terminação	N Fêmea
Isolação mín. TX - RX	≥ 80 dB
Isolação mín. RX - TX	≥ 80 dB

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS	
Comprimento Máximo	270 mm
Largura	155 mm
Altura	30,4 mm
Peso	1,120 Kg
Acabamento	Pintura Sintética

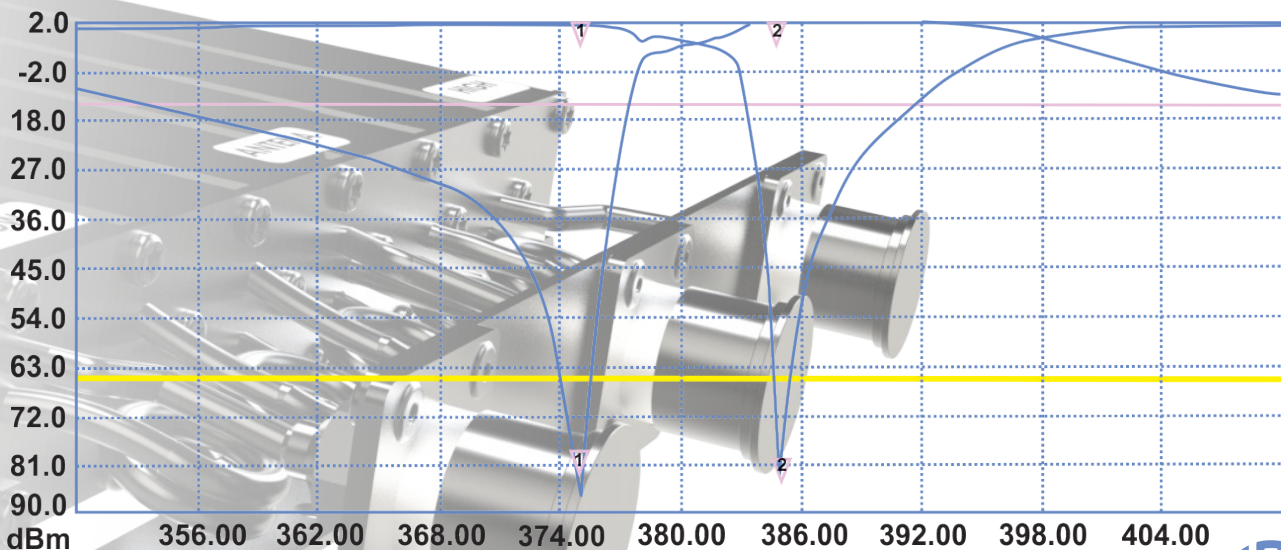

**MINI DUPLEXADOR PASSA FAIXA
REJEITA FAIXA UHF (360 - 400 MHz)**

