

ASA-435

A antena móvel ASA-435 foi desenvolvida especialmente para evitar furação e adaptação na instalação. Sua fixação é feita através de adesão ao para-brisa do veículo, facilitando a instalação e mantendo as características de funcionamento do sistema, podendo ser removida sem deixar marcas. Fabricada com materiais de qualidade, o produto alia durabilidade com excelente desempenho, fazendo desta antena um produto versátil para sistemas de comunicação móvel em UHF.

Código	Modelo	Conector	Frequência
501048	ASA-435	UM-6	430 / 470 MHz
501049	ASA-435	UM-5	430 / 470 Mhz
501146	ASA-435	BM-64	430 / 470 Mhz
501179	ASA-435	NM-42CR	430 / 470 Mhz

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

VSWR	$\leq 1,5 : 1$
Impedância Nominal	50 Ω
Potência Máxima	50 Watts
Ganho	2,15 dBi
Cabo coaxial	RG-58
Polarização	Vertical


ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Diâmetro do Irradiante	2,20 mm
Material do Irradiante	Aço Inox
Comprimento do Irradiante	256 mm
Comprimento total	270 mm
Peso	210 g
Fixação	Por adesão
Material básico	Aço Inox / ABS
Acabamento	Pintura Epóxi Preta

NOTA: Informações com base no código 501048

ANTENA MÓVEL
1/4 DE ONDA OMNIDIRECIONAL UHF
GANHO 2,15 dBi (430 - 470 MHz)

<http://www.arseletronica.com.br>

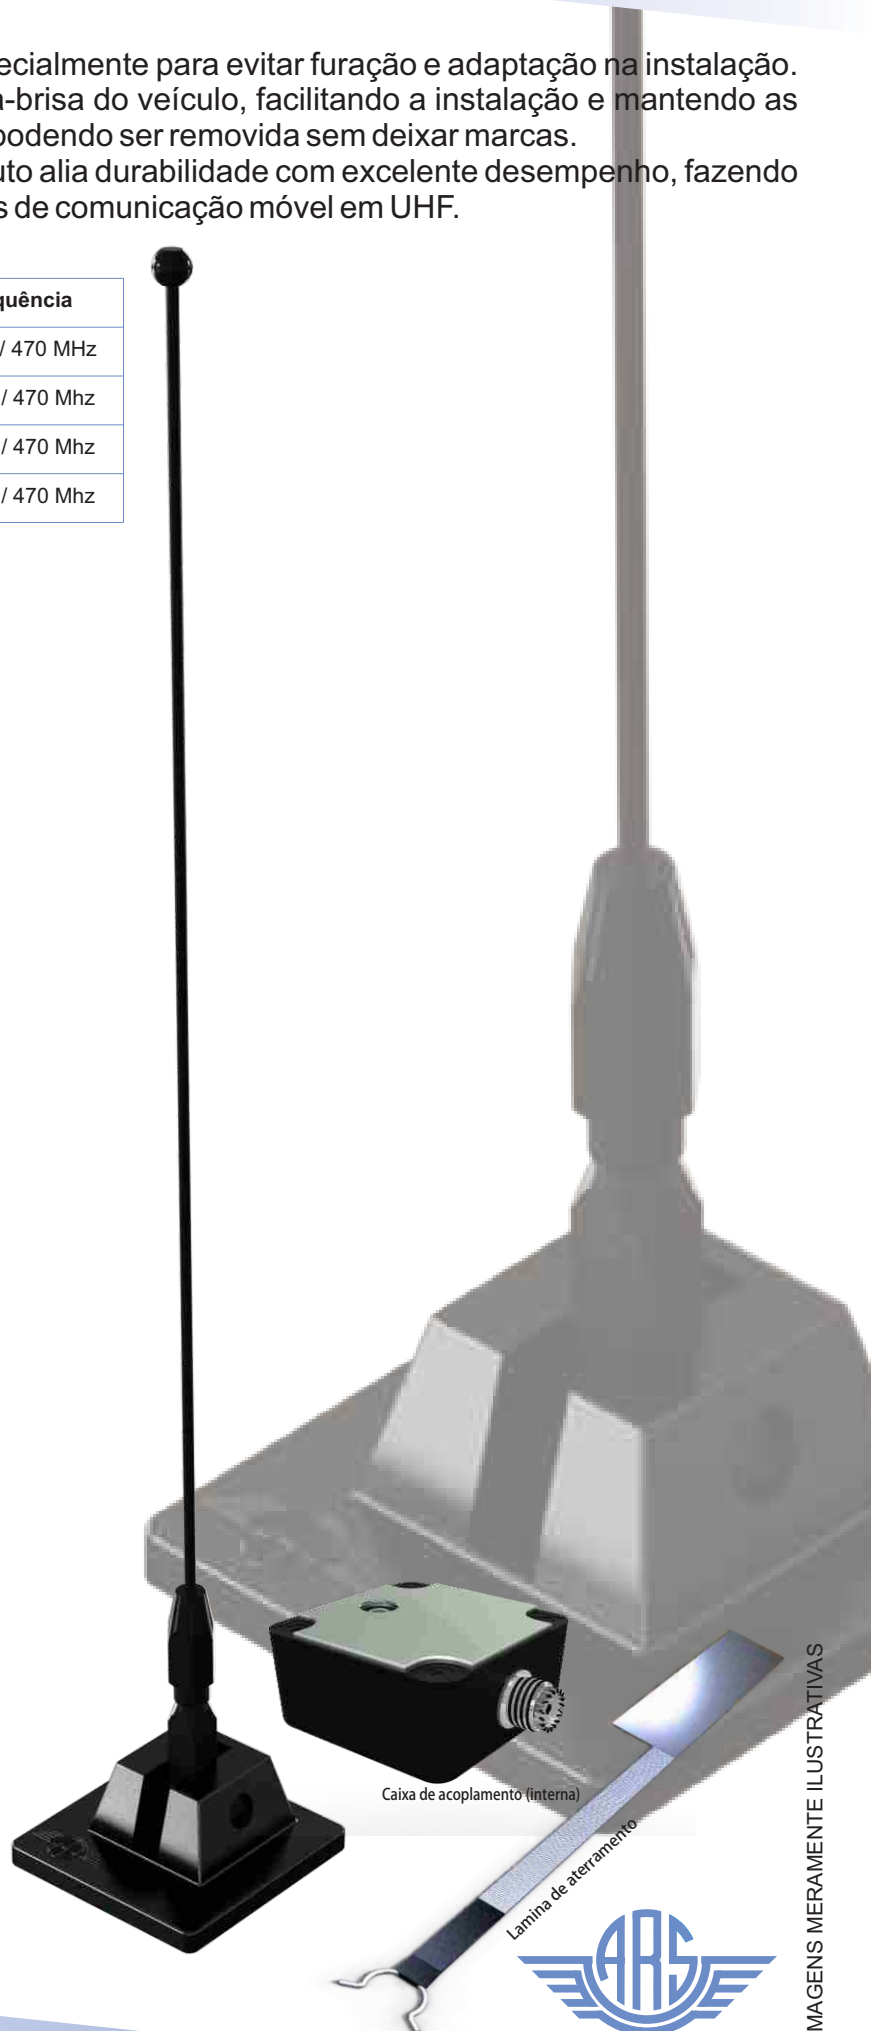

Caixa de acoplamento (interna)

Lamina de aterramento

